



СВЕТОЗАР

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. INDOOR LIGHTING



Сохрани нашу планету

ВМЕСТЕ С  СВЕТОЗАР

Производство без вреда  
для окружающей среды



Экологичные и безопасные  
источники энергии



Светодиодное освещение



## Магнитные трековые светильники







## Магнитные трековые светильники SPOT

TX06xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0630-10	10 Вт	60 x 55 x 140 мм
TX0640-18	18 Вт	80 x 85 x 140 мм
TX0650-22	22 Вт	105 x 113 x 140 мм



## Магнитные трековые светильники SPOT

TX07xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0740-18	18 Вт	80 x 85 x 140 мм
TX0750-22	22 Вт	105 x 115 x 140 мм
TX0760-16	16 Вт	80 x 250 x 140 мм



## Магнитные трековые светильники SPOT

TX11xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX1140A-6	6 Вт	35 x 80 мм
TX1150A-8	8 Вт	40 x 100 мм
TX1160A-10	10 Вт	50 x 120 мм
TX1160Z-8	8 Вт	50 x 120 мм



## Магнитные трековые светильники SPOT

TX01xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + ABS**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0140B-12	12 Вт	60 x 105 мм
TX0150B-20	20 Вт	70 x 115 мм



## Магнитные трековые светильники TUBE

TX16xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX1640A-6	6 Вт	35 x 260 мм
TX1650A-8	8 Вт	40 x 268 мм
TX1650Z-8	8 Вт	40 x 268 мм
TX1660A-10	10 Вт	50 x 272 мм



# Магнитные трековые светильники TUBE

TX05xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + ABS**


Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты от воздействия окружающей среды



температурный режим работы от -20 до +50°C



гарантийный срок службы устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0530B-6	6 Вт	50 x 150 мм
TX0540B-12	12 Вт	50 x 300 мм

# Магнитные трековые светильники LINE

TX12xx-серия




2700K - 6000K

**>80** Индекс CRI  
**70-100** Светоотдача (Лм/Вт)  
**Алюминий + PC** Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства



Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX1240Z-12	12 Вт	295 x 23 x 43 мм
TX1240A-16	16 Вт	295 x 23 x 43 мм
TX1250Z-20	20 Вт	583 x 23 x 43 мм
TX1250A-26	26 Вт	583 x 23 x 43 мм

# Магнитные трековые светильники LINE

TX14xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX1450Z-14	14 Вт	295 x 23 x 43 мм
TX1450A-18	18 Вт	295 x 23 x 43 мм
TX1460Z-20	20 Вт	583 x 23 x 43 мм
TX1460A-24	24 Вт	583 x 23 x 43 мм

# Магнитные трековые светильники LINE

TX02xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + ABS**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0240B-12	12 Вт	300 x 23 x 43 мм
TX0250B-24	24 Вт	600 x 23 x 43 мм
TX0260B-36	36 Вт	900 x 23 x 43 мм
TX0270B-48	48 Вт	1200 x 23 x 43 мм

# Магнитные трековые светильники LINE

TX03xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0330B-6	6 Вт	115 x 23 x 43 мм
TX0340B-12	12 Вт	220 x 23 x 43 мм
TX0350B-18	18 Вт	330 x 23 x 43 мм
TX0360B-24	24 Вт	440 x 23 x 43 мм

# Магнитные трековые светильники LINE

TX15xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства



Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX1540Z-10	10 Вт	160 x 22 x 136 мм
TX1540A-10	10 Вт	160 x 22 x 136 мм
TX1550Z-18	18 Вт	300 x 22 x 136 мм
TX1550A-24	24 Вт	300 x 22 x 136 мм

# Магнитные трековые светильники LINE

TX04xx-серия




2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + ABS**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
TX0430B-6	6 Вт	120 x 23 x 100 мм
TX0440B-12	12 Вт	224 x 23 x 100 мм
TX0450B-18	18 Вт	332 x 23 x 100 мм






**Магнитная трековая шина**  
T2210A




**Источник питания**  
TX1820-100

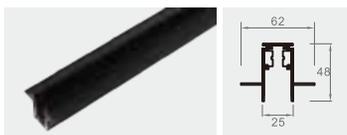

**Магнитная трековая шина**  
T2210B



**Источник питания**  
TX1830-200

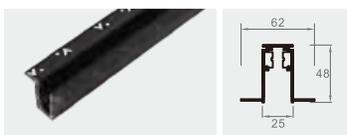

**Магнитная трековая шина**  
T2210C



**Источник питания**  
TX1840-100



**Вертикальный открытый угловой коннектор**  
T2201L



**Источник питания**  
TX1850-200



**Боковой открытый угловой коннектор**  
T2202L



**4 варианта установки трека**



**Вертикальный скрытый угловой коннектор**  
T2203L



**Боковой скрытый угловой коннектор**  
T2204L



**Свободное перемещение светильника**



**Вертикальный скрытый угловой коннектор**  
T2205L



**Боковой скрытый угловой коннектор**  
T2206L



**Быстрый и безопасный монтаж**



**Торцевой коннектор**  
T22A03



**Гибкий коннектор**  
T22U03

## Потолочные трековые светильники







## Трековые светильники SPOT

LDG29xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

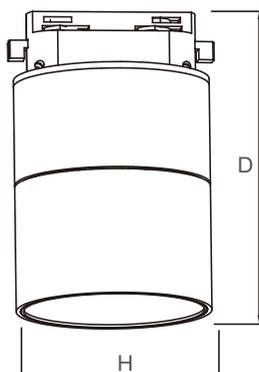

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG2920-10	10 Вт	72 x 132 мм
LDG2930-20	20 Вт	93 x 143 мм
LDG2940-30	30 Вт	112 x 148 мм



## Трековые светильники SPOT

LDG29xxB-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG2920B-10	10 Вт	72 x 98 мм
LDG2930B-20	20 Вт	93 x 110 мм
LDG2940B-30	30 Вт	112 x 117 мм

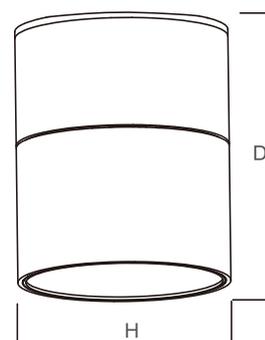



## Трековые светильники SPOT

LDG21xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

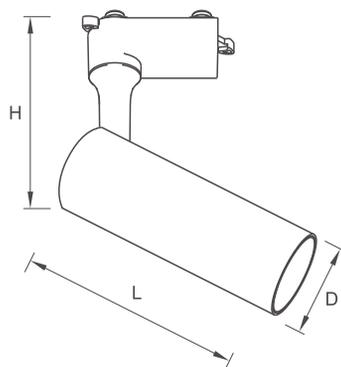

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG2120-15	15 Вт	60 x 155 x 220 мм
LDG2130-20	20 Вт	75 x 175 x 235 мм



# Трековые светильники SPOT

LDG24xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG2410-10	10 Вт	54 x 120 x 139 мм
LDG2420-18	18 Вт	60 x 150 x 147 мм
LDG2430-24	24 Вт	70 x 170 x 155 мм
LDG2440-30	30 Вт	80 x 190 x 164 мм
LDG2440-50	50 Вт	80 x 190 x 164 мм

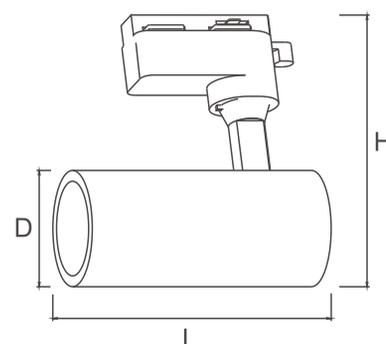



## Трековые светильники SPOT

LDG01xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0140-12	12 Вт	50 x 65 x 280 мм
LDG0150-15	15 Вт	60 x 65 x 280 мм



## Трековые светильники SPOT

LDG1530S

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG1530S-5	5 Вт	59 x 162 мм

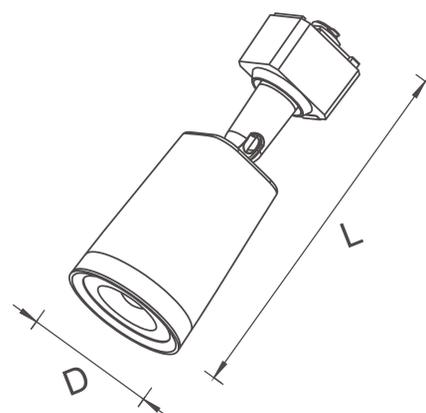



## Трековые светильники SPOT LDG10xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

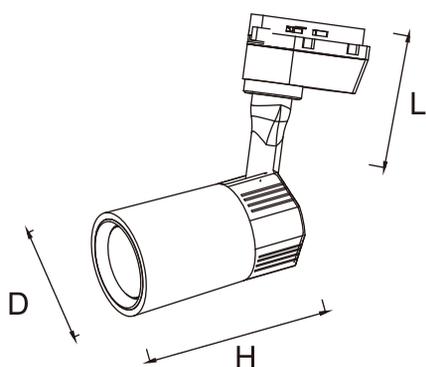

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG1020-10	10 Вт	60 x 115 мм
LDG1030-20	20 Вт	72 x 195 мм
LDG1040-30	30 Вт	81 x 220 мм
LDG1050-36	36 Вт	91 x 240 мм



# Трековые светильники SPOT

LDG09xxB-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0910B-5	5 Вт	50 x 90 мм
LDG0910B-7	7 Вт	50 x 90 мм
LDG0920B-10	10 Вт	50 x 110 мм
LDG0930B-15	15 Вт	50 x 130 мм

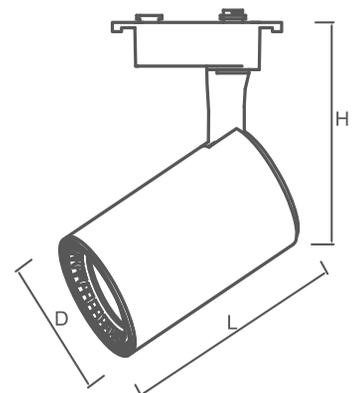



## Трековые светильники SPOT

LDG09xxA-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0910A-5	5 Вт	50 x 90 мм
LDG0910A-7	7 Вт	50 x 90 мм
LDG0920A-10	10 Вт	50 x 110 мм
LDG0930A-15	15 Вт	50 x 130 мм



## Трековые светильники SPOT

LDG09xxE-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0920E-12	10 Вт	58 x 100 x 132 мм
LDG0930E-15	15 Вт	78 x 105 x 152 мм
LDG0940E-20	20 Вт	88 x 128 x 162 мм
LDG0921-10	10 Вт	58 x 58 x 175 мм
LDG0931-18	18 Вт	78 x 110 x 185 мм
LDG0941-24	24 Вт	88 x 135 x 220 мм
LDG0941-30	30 Вт	88 x 135 x 220 мм

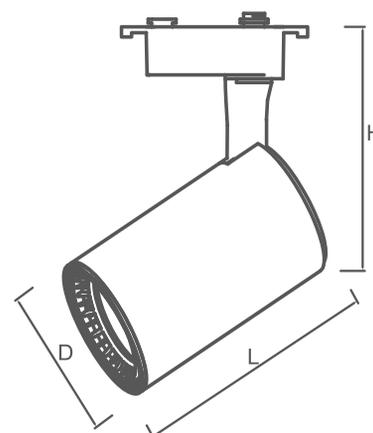



## Трековые светильники SPOT

LDG09xxS-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

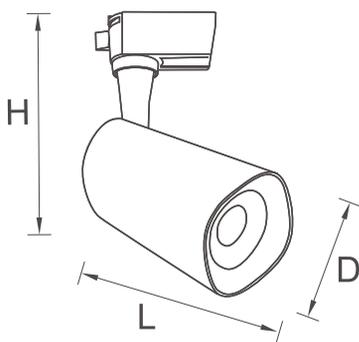

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0920S-10	10 Вт	45 x 105 x 80 мм
LDG0930S-18	18 Вт	60 x 128 x 80 мм
LDG0940S-24	24 Вт	75 x 141 x 80 мм



# Трековые светильники SPOT

LDG19xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG1920B-10	10 Вт	69 x 100 x 142 мм
LDG1930B-18	18 Вт	84 x 117 x 156 мм
LDG1940B-24	24 Вт	90 x 139 x 160 мм

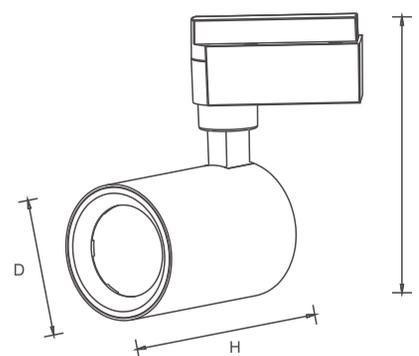



## Трековые светильники SPOT

LDG22xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

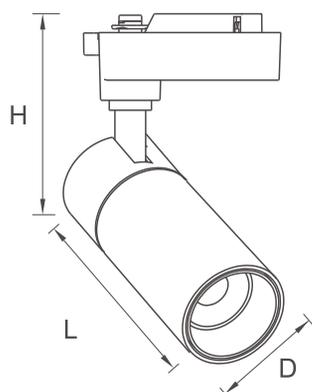

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG2230-30	30 Вт	130 x 75 мм
LDG2240-36	36 Вт	147 x 80 мм



## Трековые светильники SPOT

LDG07xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0730	20 Вт	82 x 129 x 84 мм
LDG0740	30 Вт	92 x 133 x 84 мм

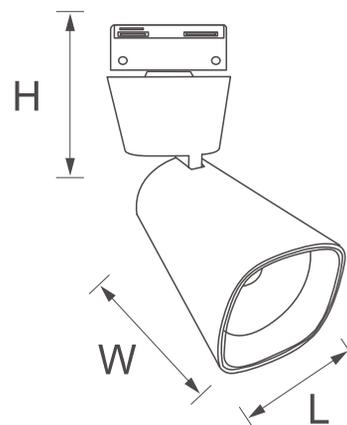



## Трековые светильники SPOT

L4830

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

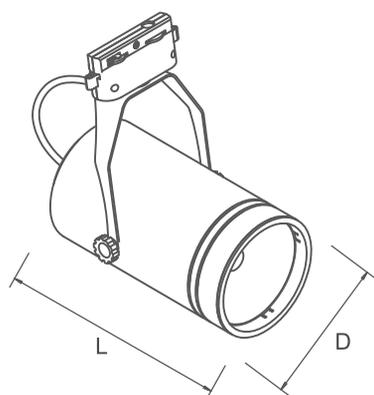

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L4830-20	20 Вт	161,5 x 100 x 204,5 мм
L4830-30	30 Вт	189,5 x 100 x 204,5 мм
L4830-50	50 Вт	209 x 100 x 204,5 мм



## Трековые светильники SPOT

LDG2640

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG2640	30 Вт	140 x 90 x 170 мм

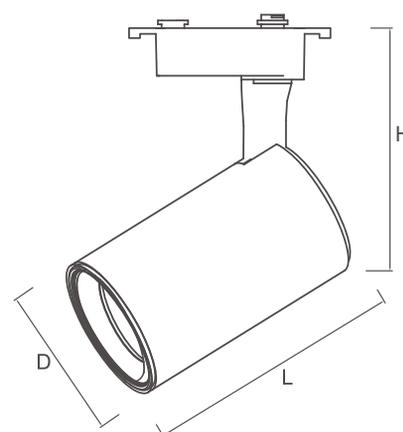



## Трековые светильники SPOT

LDG12xx-серия


2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

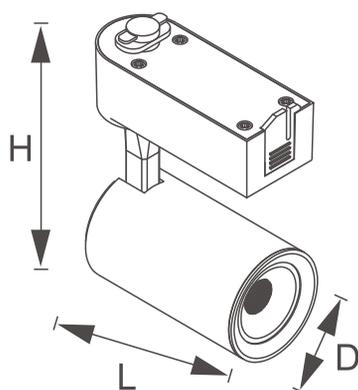

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG1210-5	5 Вт	104 x 86 x 43 мм
LDG1220-7	7 Вт	110 x 87 x 50 мм
LDG1230-12	12 Вт	155 x 87 x 50 мм



## Трековые светильники SPOT

LDG06xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG0620B-5	5 Вт	120 x 105 x 59 мм
LDG0620B-7	7 Вт	120 x 105 x 59 мм

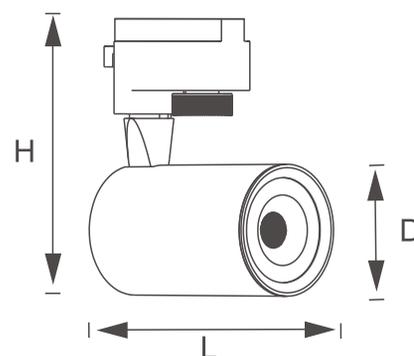



## Трековые светильники SPOT

LXD04xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

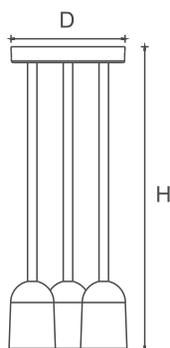

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXD0430-5	5 Вт	120 x 382 мм
LXD0430-10	5 Вт x2	120 x 382 мм
LXD0430-15	5 Вт x3	145 x 382 мм
LXD0430-7	7 Вт	120 x 382 мм
LXD0430-14	7 Вт x2	120 x 382 мм
LXD0430-21	7 Вт x3	145 x 382 мм
LXD0440-9	9 Вт	120 x 383 мм
LXD0440-18	9 Вт x2	120 x 383 мм
LXD0440-27	9 Вт x3	145 x 383 мм



## Трековые светильники SPOT

LXD05xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXD0530-5	5 Вт	120 x 120 x 382 мм
LXD0530-10	5 Вт x2	250 x 90 x 382 мм
LXD0530-15	5 Вт x3	250 x 90 x 382 мм
LXD0530-7	7 Вт	120 x 120 x 382 мм
LXD0530-14	7 Вт x2	250 x 90 x 382 мм
LXD0530-21	7 Вт x3	250 x 90 x 382 мм
LXD0540-9	9 Вт	120 x 120 x 383 мм
LXD0540-18	9 Вт x2	250 x 90 x 383 мм
LXD0540-27	9 Вт x3	250 x 90 x 382 мм

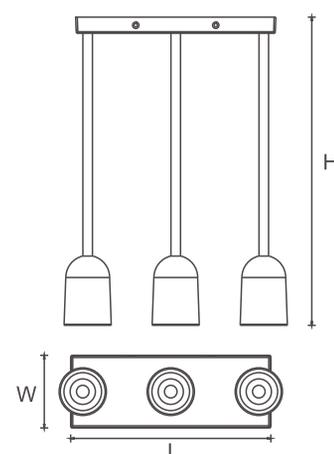



## Трековые светильники SPOT

LXD06xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

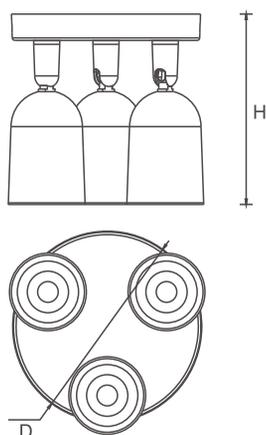

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXD0630-5	5 Вт	120 x 145 мм
LXD0630-10	5 Вт x2	120 x 145 мм
LXD0630-15	5 Вт x3	145 x 145 мм
LXD0630-7	7 Вт	120 x 145 мм
LXD0630-14	7 Вт x2	120 x 145 мм
LXD0630-21	7 Вт x3	145 x 145 мм
LXD0640-9	9 Вт	120 x 148 мм
LXD0640-18	9 Вт x2	120 x 148 мм
LXD0640-27	9 Вт x3	145 x 148 мм



## Трековые светильники SPOT

LXD07xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXD0730-5	5 Вт	120 x 120 x 145 мм
LXD0730-10	5 Вт x2	250 x 90 x 145 мм
LXD0730-15	5 Вт x3	250 x 90 x 145 мм
LXD0730-7	7 Вт	120 x 120 x 145 мм
LXD0730-14	7 Вт x2	250 x 90 x 145 мм
LXD0730-21	7 Вт x3	250 x 90 x 145 мм
LXD0740-9	9 Вт	120 x 120 x 148 мм
LXD0740-18	9 Вт x2	250 x 90 x 148 мм
LXD0740-27	9 Вт x3	250 x 90 x 148 мм

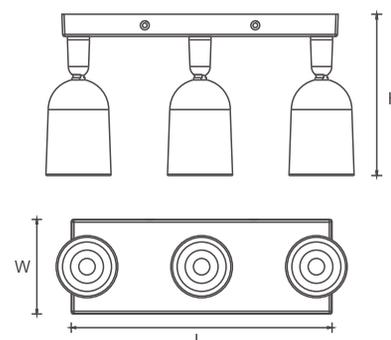

# Трековые светильники SPOT

## LDG15xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C




гарантийный  
срок службы  
устройства

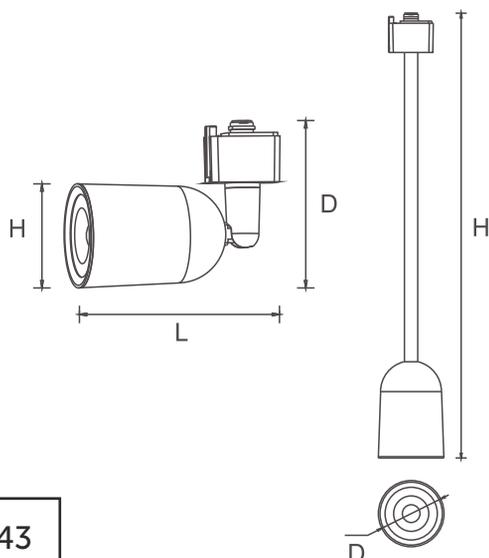


Модель	Мощность	Габаритные размеры
LDG1530-5	5 Вт	59 x 162 мм
LDG1530-7	7 Вт	59 x 162 мм
LDG1540-9	9 Вт	76 x 163 мм
LDG1530A-5	5 Вт	59 x 397 мм
LDG1530A-7	7 Вт	59 x 397 мм
LDG1540A-9	9 Вт	76 x 398 мм




**Трековая шина**  
T2110A / T2120A / T2130A



**Трековая шина**  
T2110D / T2120D / T2130D



**Прямой коннектор**  
T21A06




**Прямой коннектор**  
T21D06




**Угловой коннектор**  
T21A03




**Угловой коннектор**  
T21D03




**Т-образный коннектор**  
T21A02




**Т-образный коннектор**  
T21D02



**Х-образный коннектор**  
T21A04




**Х-образный коннектор**  
T21D04



**Трековая шина**  
T211C1M / T2110C-2M




**Угловой коннектор**  
T21C03



**Прямой коннектор**  
T21C06



**Х-образный коннектор**  
T21C04



**Т-образный коннектор**  
T21C02

## Светодиодная подсветка







Модель | LCG1115B-2  
 Мощность | 2 Вт  
 Габариты | 70 x 70 x 15

Модель | LCG1110B-2  
 Мощность | 2 Вт  
 Габариты | 70 x 15

Модель | LCG0215-2  
 Мощность | 2 Вт  
 Габариты | 124 x 40

## Светодиодная подсветка

### LCG-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
 Светоотдача (Лм/Вт)  
 Материал корпуса



степень защиты  
 от воздействия  
 окружающей среды



температурный  
 режим работы  
 от -20 до +50°C



гарантийный  
 срок службы  
 устройства



Модель | LCG0810-3  
 Мощность | 3 Вт  
 Габариты | 57 x 20



Модель | LCG0910-3  
 Мощность | 3 Вт  
 Габариты | 57 x 57 x 20



Модель | LCG0710-1  
 Мощность | 1 Вт  
 Габариты | 35 x 35 x 29



Модель | LCG0720-1  
 Мощность | 1 Вт  
 Габариты | 38 x 38 x 29



Модель | LCG0610-1  
 Мощность | 1 Вт  
 Габариты | 35 x 29



Модель | LCG0620-1  
 Мощность | 1 Вт  
 Габариты | 38 x 29



Модель	LTN3410-3
Мощность	3 Вт
Габариты	55 x 42



Модель	LTN3510-3
Мощность	3 Вт
Габариты	60 x 60 x 42

## Светодиодная подсветка

LTN-серия


2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства



Модель	LTN1410-3
Мощность	3 Вт
Габариты	41 x 40



Модель	LTN1310-3
Мощность	3 Вт
Габариты	52.5 x 33



Модель	LTN1210-3
Мощность	3 Вт
Габариты	48 x 24



Модель	LTN1610-3
Мощность	3 Вт
Габариты	43 x 26



Модель	LTN1510-3
Мощность	3 Вт
Габариты	48 x 33



Модель | L13620S-5  
Мощность | 5 Вт  
Габариты | 62 x 62 x 26



Модель | L13531S-5  
Мощность | 5 Вт  
Габариты | 70 x 70 x 32



Модель | L13531S-7  
Мощность | 7 Вт  
Габариты | 70 x 70 x 32



Модель | L13620R-5  
Мощность | 5 Вт  
Габариты | 70 x 23



Модель | L13531R-5  
Мощность | 5 Вт  
Габариты | 70 x 32



Модель | L13531R-7  
Мощность | 7 Вт  
Габариты | 70 x 32

## Светодиодная подсветка

L-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства



Модель | L9820-1  
Мощность | 1 Вт  
Габариты | 35 x 25



Модель | L8610-1  
Мощность | 1 Вт  
Габариты | 30 x 19



Модель | L8710-1  
Мощность | 1 Вт  
Габариты | 30 x 30 x 19



Модель | L8810R-3  
Мощность | 3 Вт  
Габариты | 40 x 25



Модель | L8810S-3  
Мощность | 3 Вт  
Габариты | 40 x 40 x 25



Модель | L9820-3  
Мощность | 3 Вт  
Габариты | 40 x 26



Модель | L8910R-2  
Мощность | 2 Вт  
Габариты | 35 x 26



Модель | L8910S-2  
Мощность | 2 Вт  
Габариты | 35 x 35 x 26



Модель | L9110R-2  
Мощность | 2 Вт  
Габариты | 39 x 26



Модель | L9110S-2  
Мощность | 2 Вт  
Габариты | 35 x 35 x 26



# Встраиваемые потолочные светильники





# Встраиваемые потолочные светильники

LTH04xx

LTH05xx



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты от воздействия окружающей среды



температурный режим работы от -20 до +50°C



гарантийный срок службы устройства

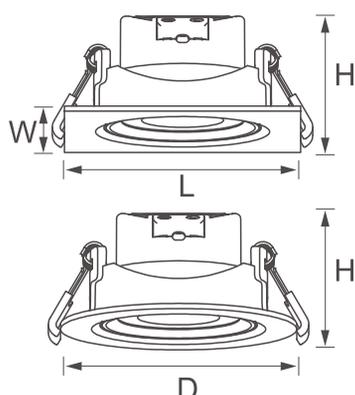

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTH0420-3	3 Вт	75 x 40.3 мм
LTH0430-5	5 Вт	91 x 45.7 мм
LTH0440-7	7 Вт	112 x 50.7 мм
LTH0450-12	12 Вт	133 x 55.7 мм
LTH0520-3	3 Вт	75 x 75 x 40.3 мм
LTH0530-5	5 Вт	91 x 91 x 45.7 мм
LTH0540-7	7 Вт	112 x 112 x 50.7 мм
LTH0550-12	12 Вт	133 x 133 x 55.7 мм

# Встраиваемые потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

L09xx / L09xxS




2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C




гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L0930-5	3 Вт / 5 Вт	90 x 45 мм
L0940-10	3 Вт / 5 Вт	110 x 95 мм
L0950-15	15 Вт	140 x 65 мм
L0960-20	20 Вт / 25 Вт	160 x 95 мм
L0930S-5	3 Вт / 5 Вт	90 x 45 мм
L0940S-10	3 Вт / 5 Вт	110 x 95 мм
L0950S-15	15 Вт	140 x 65 мм
L0960S-20	20 Вт / 25 Вт	160 x 95 мм

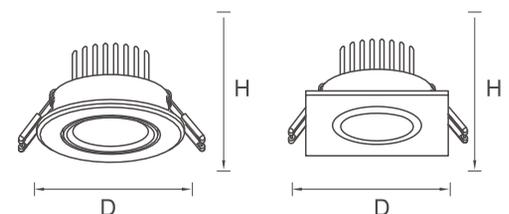

# Встраиваемые потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

LTH19xx-серия

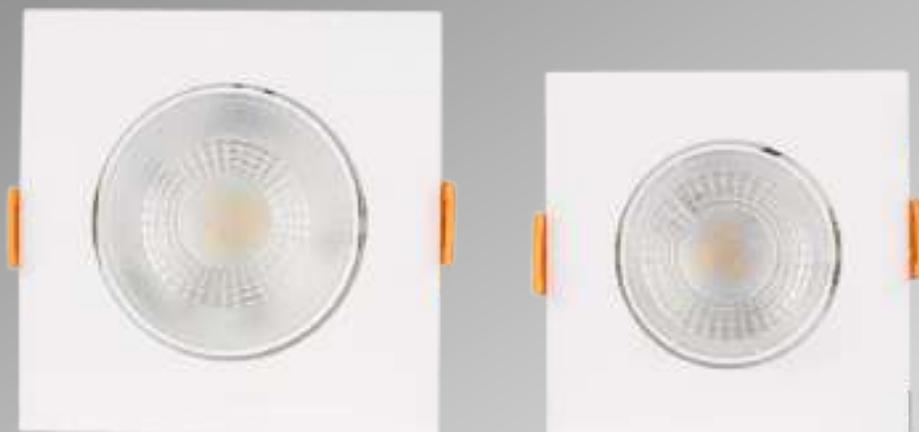

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**ABS-пластик**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства



Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTH1920B-3	3 Вт	74 x 74 x 27 мм
LTH1930B-5	5 Вт	86 x 86 x 27 мм
LTH1930B-7	7 Вт	86 x 86 x 27 мм
LTH1940B-9	9 Вт	105 x 105 x 31 мм
LTH1950B-12	12 Вт	125 x 125 x 35 мм

# Встраиваемые потолочные светильники

LTH18xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**ABS-пластик**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTH1820B-3	3 Вт	74 x 74 мм
LTH1830B-5	5 Вт	86 x 86 мм
LTH1830B-7	7 Вт	86 x 86 мм
LTH1840B-9	9 Вт	105 x 105 мм
LTH1850B-12	12 Вт	125 x 125 мм





2700K - 6000K

## Встраиваемые потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

LTH06xx-серия

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса





степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

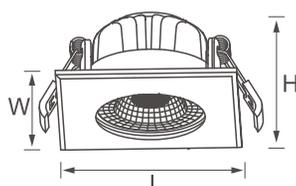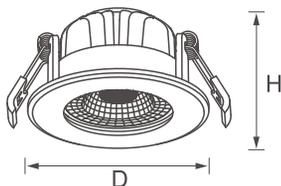

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTH0620-5	5 Вт	77 x 42 мм
LTH0621-5	5 Вт	77 x 77 x 42 мм



## Встраиваемые потолочные светильники

L27xx / L28xx

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L2730-6	6 Вт	90 x 61 мм
L2730-13	13 Вт	90 x 95 мм
L2830-6	6 Вт	90 x 90 x 61 мм
L2830-13	13 Вт	90 x 90 x 95 мм

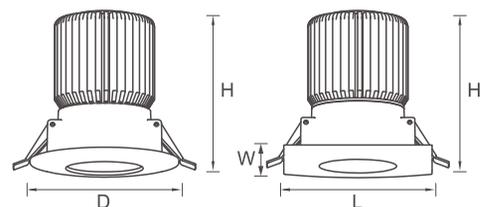

# Встраиваемые потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

L60xx / L61xx



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса





степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

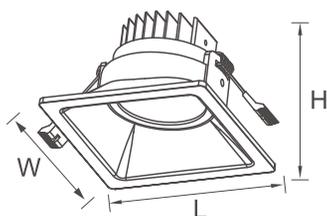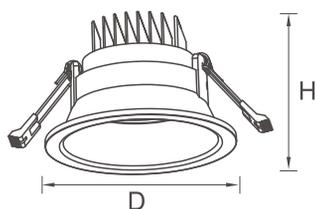

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L6130B-5	5 Вт	94 x 66 мм
L6030B-5	5 Вт	94 x 94 x 66 мм
L6130E-8	8 Вт	94 x 60 мм
L6030E-8	8 Вт	94 x 94 x 60 мм



## Встраиваемые потолочные светильники

LTH17xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTH1730-5	5 Вт	70 x 27 мм
LTH1740-7	7 Вт	92 x 29 мм
LTH1750-12	12 Вт	115 x 37 мм
LTH1760-20	20 Вт	143 x 41 мм
LTH1780-30	30 Вт	165 x 47 мм

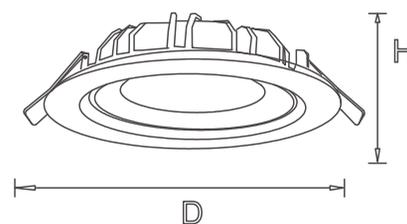



## Встраиваемые потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

LTD05xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + ABS**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

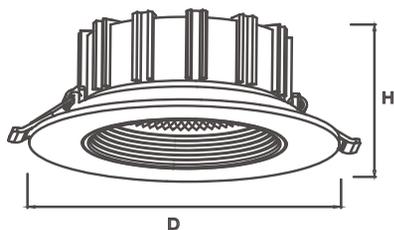

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0530-6	6 Вт	90 x 45 мм
LTD0540-10	10 Вт	110 x 57 мм
LTD0550-15	15 Вт	138 x 76 мм
LTD0560-30	30 Вт	158 x 76 мм



## Встраиваемые потолочные светильники

LTH41xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTH4120-10	10 Вт	88 x 90 мм
LTH4130-15	15 Вт	110 x 100 мм
LTH4140-25	25 Вт	134 x 115 мм
LTH4150-35	35 Вт	165 x 140 мм

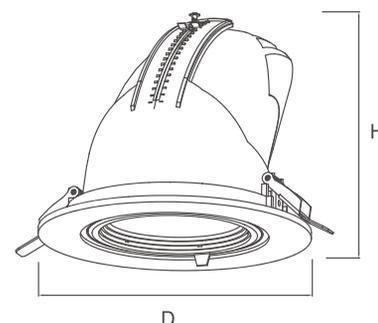



## Встраиваемые потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

L6430B

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

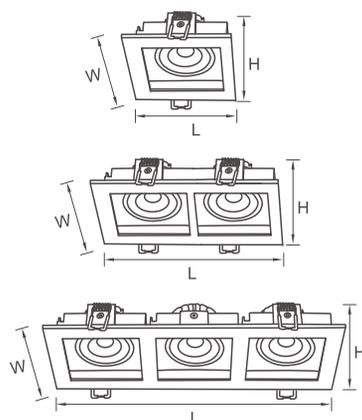

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L6430B-5	5 Вт	102 x 102 x 55 мм
L6430B-10	10 Вт	187 x 102 x 55 мм
L6430B-15	15 Вт	272 x 102 x 55 мм



# Встраиваемые потолочные светильники

L1030B

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L1030B-5	5 Вт	90 x 90 x 45 мм
L1030B-10	10 Вт	175 x 90 x 45 мм
L1030B-15	15 Вт	235 x 90 x 45 мм

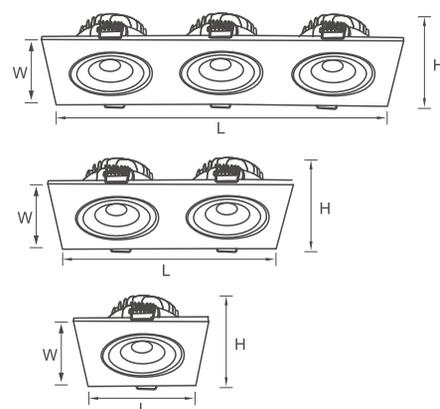

# Встраиваемые потолочные светильники

M5930



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Металл**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

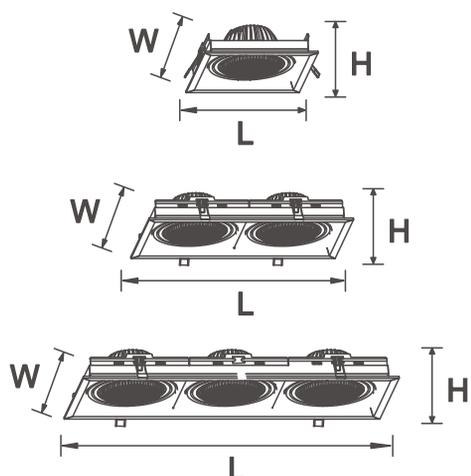

Модель	Мощность	Габаритные размеры
M5930-1	12 Вт	178 x 178 x 65 мм
M5930-2	24 Вт	178 x 325 x 65 мм
M5930-3	32 Вт	178 x 475 x 65 мм

# Встраиваемые потолочные светильники

LXT04xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXT0410-2	2 Вт	45 x 45 x 33 мм
LXT0430-6	6 Вт	97 x 45 x 33 мм
LXT0450-10	10 Вт	148 x 45 x 35 мм
LXT0470-20	20 Вт	282 x 45 x 35 мм
LXT0490-30	30 Вт	415 x 45 x 36 мм

# Потолочные светильники Downlight





# Встраиваемые потолочные светильники Downlight

LTD03xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Металл + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

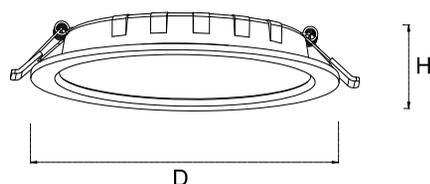

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0330-6	6 Вт	95 x 23 мм
LTD0340-9	9 Вт	116 x 28 мм
LTD0350-15	15 Вт	145 x 28 мм
LTD0360-18	18 Вт	175 x 28 мм
LTD0380-25	25 Вт	220 x 28 мм

# Встраиваемые потолочные светильники Downlight

LTD07xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PP**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0701-9	9 Вт	91 x 50 мм
LTD0702-15	15 Вт	113 x 60 мм
LTD0703-20	20 Вт	142 x 68 мм

# Встраиваемые потолочные светильники Downlight

LTD06xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PP**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0630-6	6 Вт	88 x 38 мм
LTD0640-9	9 Вт	125 x 45 мм
LTD0650-12	12 Вт	158 x 45 мм
LTD0660-22	22 Вт	210 x 45 мм



## Встраиваемые потолочные светильники Downlight

LTD04xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Металл + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0430-6	6 Вт	95 x 95 x 35 мм
LTD0440-9	9 Вт	120 x 120 x 35 мм
LTD0450-12	12 Вт	145 x 145 x 35 мм
LTD0460-15	15 Вт	220 x 120 x 35 мм
LTD0470-18	18 Вт	165 x 165 x 35 мм
LTD0480-25	25 Вт	225 x 225 x 35 мм

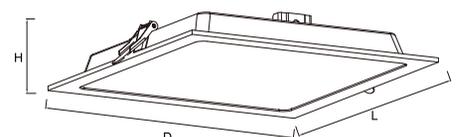



# Встраиваемые светильники Downlight

LTD08xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Металл + полипропилен**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0830-8	8 Вт	90 x 40 мм
LTD0840-12	12 Вт	108 x 41 мм
LTD0850-18	18 Вт	130 x 41 мм
LTD0860-24	24 Вт	155 x 41 мм





## Потолочные светильники Downlight

LXD02xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

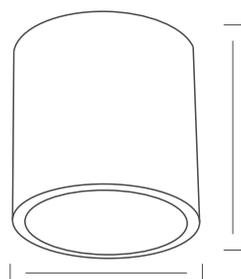

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXD0230-12	12 Вт	60 x 100 мм
LXD0240-20	20 Вт	90 x 100 мм
LXD0260-25	25 Вт	116 x 130 мм
LXD0280-35	35 Вт	150 x 150 мм



# Потолочные светильники Downlight

LTD06xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PP**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LTD0670-12	12 Вт	170 x 40 мм
LTD0680-22	22 Вт	215 x 40 мм
LTD0690-32	32 Вт	295 x 40 мм

## Светодиодные панели





# Светодиодные панели

LMB16xx-серия



2700K - 6000K

**>80** Индекс CRI  
**70-100** Светоотдача (Лм/Вт)  
**Металл + PP** Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

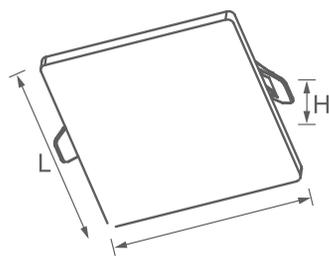

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB1620-10	10 Вт	100 x 100 x 37 мм
LMB1630-15	15 Вт	120 x 120 x 37 мм
LMB1640-22	22 Вт	170 x 170 x 37 мм
LMB1650-30	30 Вт	220 x 220 x 37 мм

# Светодиодные панели

LMB15xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Металл + PP**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB1520-10	10 Вт	100 x 37 мм
LMB1530-15	15 Вт	120 x 37 мм
LMB1540-22	22 Вт	170 x 37 мм
LMB1550-30	30 Вт	220 x 37 мм

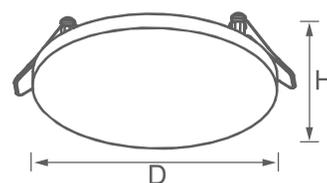

# Светодиодные панели

LMB10xx-серия



2700K - 6000K

**>80** Индекс CRI  
**70-100** Светоотдача (Лм/Вт)  
**Металл + PP** Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

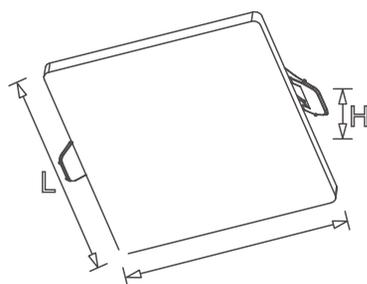

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB1030-10	10 Вт	100 x 100 x 20 мм
LMB1040-15	15 Вт	120 x 120 x 20 мм
LMB1060-22	22 Вт	170 x 170 x 20 мм
LMB1080-30	30 Вт	220 x 220 x 20 мм

# Светодиодные панели

LMB09xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Металл + PP**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB0930-10	10 Вт	100 x 20 мм
LMB0940-15	15 Вт	120 x 20 мм
LMB0960-22	22 Вт	170 x 20 мм
LMB0980-30	30 Вт	220 x 20 мм

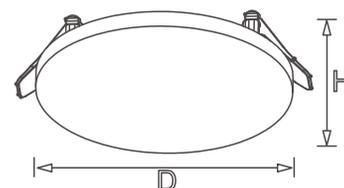

# Светодиодные панели

L70xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства



Модель	Мощность	Габаритные размеры
L7020-3	3 Вт	84 x 21 мм
L7030-6	6 Вт	120 x 19 мм
L7040-9	9 Вт	145 x 20 мм
L7050-12	12 Вт	170 x 18 мм
L7060-15	15 Вт	200 x 20 мм
L7080-18	18 Вт	220 x 19 мм
L7085-20	20 Вт	240 x 19 мм
L7090-24	24 Вт	295 x 19 мм



## Светодиодные панели

L71xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L7120-3	3 Вт	84 x 21 мм
L7130-6	6 Вт	120 x 19 мм
L7140-9	9 Вт	145 x 20 мм
L7150-12	12 Вт	170 x 18 мм
L7160-15	15 Вт	200 x 20 мм
L7180-18	18 Вт	220 x 19 мм
L7185-20	20 Вт	240 x 19 мм
L7190-24	24 Вт	295 x 19 мм





## Светодиодные панели

L74xx-серия

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C




гарантийный  
срок службы  
устройства

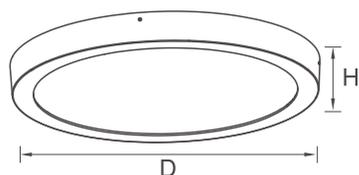

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L7430-6	6 Вт	120 x 39.5 мм
L7440-12	12 Вт	172 x 39.5 мм
L7460-18	18 Вт	226 x 39.5 мм
L7480-24	24 Вт	300 x 39.5 мм

# Светодиодные панели

L75xx-серия

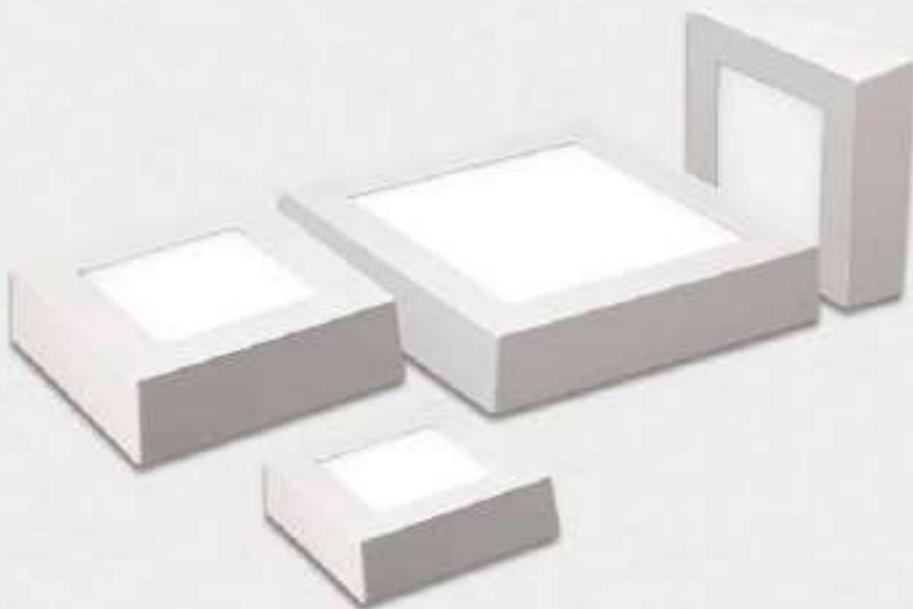

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PP**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды





температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L7530-6	6 Вт	120 x 120 x 39.5 мм
L7540-12	12 Вт	172 x 172 x 39.5 мм
L7560-18	18 Вт	226 x 226 x 39.5 мм
L7580-24	24 Вт	300 x 300 x 39.5 мм

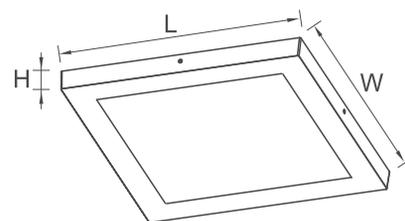

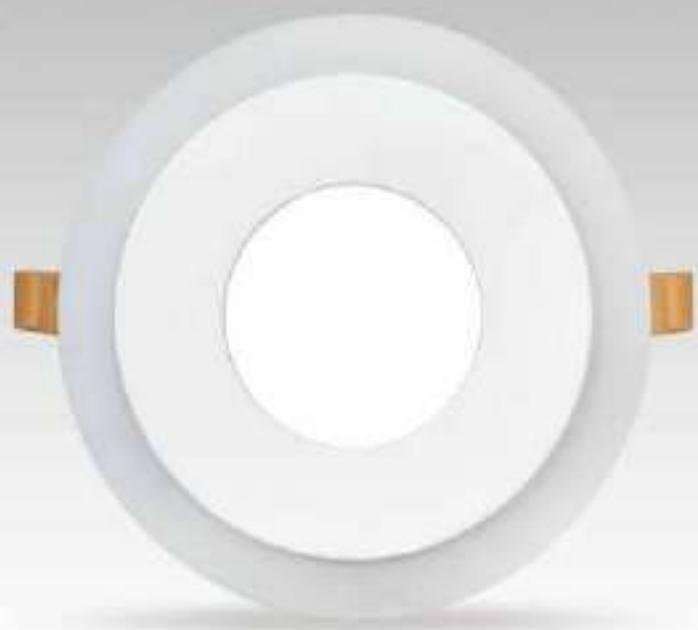

## Светодиодные панели

L157xx-серия (с подсветкой)

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

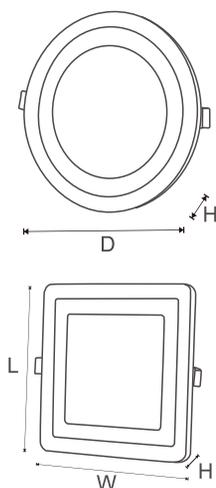

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L15730R-6	3 + 3 Вт	105 x 30 мм
L15740R-9	6 + 3 Вт	145 x 30 мм
L15760R-16	12 + 4 Вт	190 x 30 мм
L15780R-24	18 + 6 Вт	240 x 30 мм
L15730S-6	3 + 3 Вт	105 x 105 x 30 мм
L15740S-9	6 + 3 Вт	145 x 145 x 30 мм
L15760S-16	12 + 4 Вт	190 x 190 x 30 мм
L15780S-24	18 + 6 Вт	240 x 240 x 30 мм



## Светодиодные панели L171xx-серия (с подсветкой)

2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
L17130R-6	3 + 3 Вт	105 x 30 мм
L17140R-9	6 + 3 Вт	145 x 30 мм
L17160R-16	12 + 4 Вт	190 x 30 мм
L17180R-24	18 + 6 Вт	240 x 30 мм
L17130S-6	3 + 3 Вт	105 x 105 x 30 мм
L17140S-9	6 + 3 Вт	145 x 145 x 30 мм
L17160S-16	12 + 4 Вт	190 x 190 x 30 мм
L17180S-24	18 + 6 Вт	240 x 240 x 30 мм

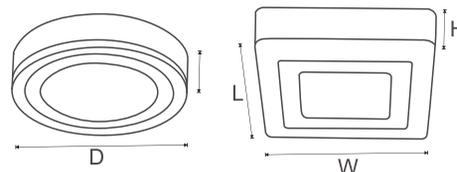

# Светодиодные панели

LMB07xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

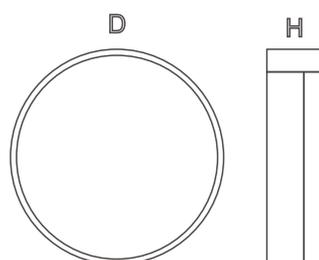

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB0740-16	16 Вт	120 x 25 мм
LMB0760-24	24 Вт	170 x 27 мм
LMB0780-36	36 Вт	220 x 30 мм

# Светодиодные панели

LMB08xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий + PC**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды




температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB0840-16	16 Вт	120 x 120 x 25 мм
LMB0860-24	24 Вт	170 x 170 x 27 мм
LMB0880-36	36 Вт	220 x 220 x 30 мм

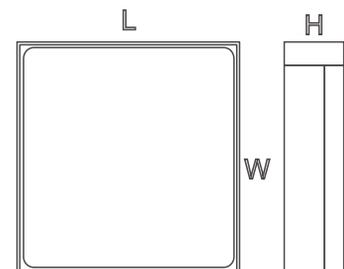

# Светодиодные панели

LMB17xx-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



5 ЛЕТ  
гарантийный  
срок службы  
устройства

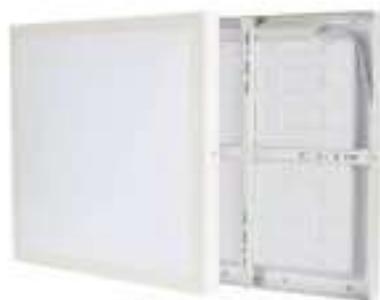

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LMB1790-36	36 Вт	395 x 395 x 34 мм
LMB1792-36	36 Вт	400 x 400x 38 мм
LMB1794-40	40 Вт	620 x 620 x 34 мм
LMB1796-40	40 Вт	320 x 1220 x 34 мм



## Линейные светильники





# Линейные светильники


LXT11xxB-серия




2700K - 6000K

**>80** Индекс CRI  
**70-100** Светоотдача (Лм/Вт)  
**Металл + PC** Материал корпуса

 степень защиты от воздействия окружающей среды

 температурный режим работы от -20 до +50°C

 **5 ЛЕТ** гарантийный срок службы устройства

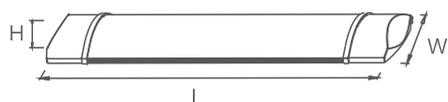

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXT111B-9X	9 Вт	300 x 75 x 23 мм
LXT112B-18X	18 Вт	600 x 75 x 23 мм
LXT114B-36X	36 Вт	1200 x 75 x 23 мм

# Линейные светильники

LXT11xxU-серия



2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Алюминий**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXT111U-9X	9 Вт	300 x 75 x 23 мм
LXT112U-18X	18 Вт	600 x 75 x 23 мм
LXT114U-36X	36 Вт	1200 x 75 x 23 мм
LXT115U-45X	45 Вт	1500 x 75 x 23 мм



## Линейные светильники

LXT25xxU-серия

LXT15xxU-серия


2700K - 6000K

**>80**  
**70-100**  
**Поликарбонат**

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса




степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды



температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

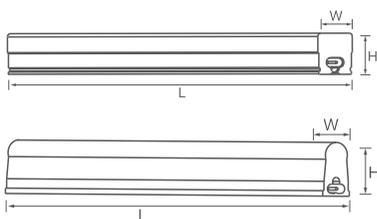

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXT251U-6X	6 Вт	300 x 23 x 36 мм
LXT252U-10X	10 Вт	600 x 23 x 36 мм
LXT253U-14X	14 Вт	900 x 23 x 36 мм
LXT254U-18X	18 Вт	1200 x 23 x 36 мм
LXT151U-6X	6 Вт	300 x 23 x 36 мм
LXT152U-10X	10 Вт	600 x 23 x 36 мм
LXT153U-14X	14 Вт	900 x 23 x 36 мм
LXT154U-18X	18 Вт	1200 x 23 x 36 мм

# Линейные светильники

LXT07xxU-серия



2700K - 6000K

>80  
70-100  
Поликарбонат

Индекс CRI  
Светоотдача (Лм/Вт)  
Материал корпуса



степень защиты  
от воздействия  
окружающей среды





температурный  
режим работы  
от -20 до +50°C



гарантийный  
срок службы  
устройства

Модель	Мощность	Габаритные размеры
LXT0720U-18	18 Вт	600 x 55 x 33 мм
LXT0740U-36	36 Вт	1200 x 55 x 33 мм

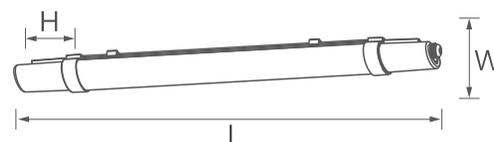

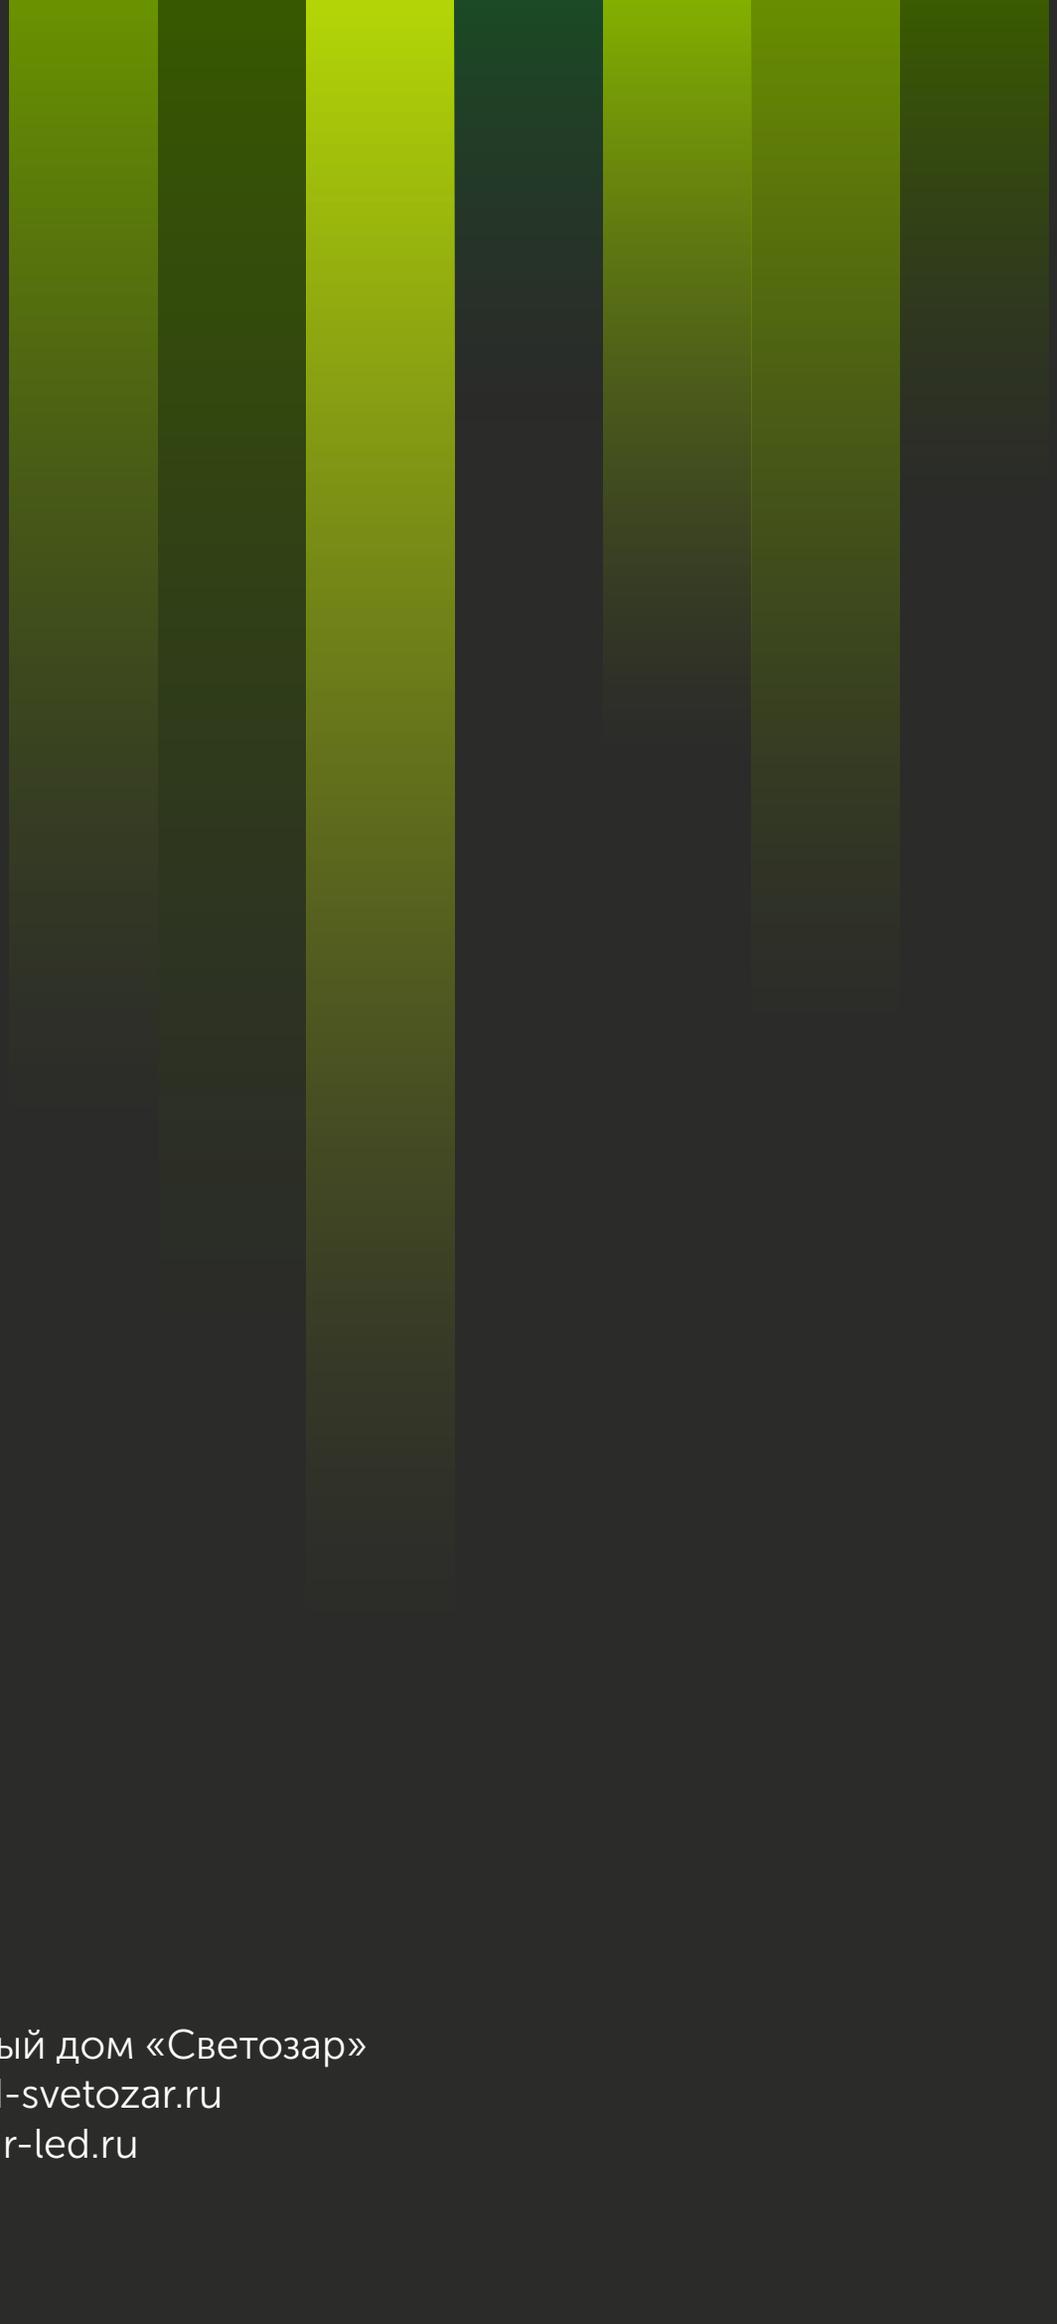

Торговый дом «Светозар»  
info@td-svetozar.ru  
svetozar-led.ru