



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «МПС»

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для правильной и безопасной технической эксплуатации светодиодного светильника.

В данном руководстве приведены основные технические характеристики светильника, сведения о порядке подготовки к работе, требования к монтажу и эксплуатации, а также требования безопасности, транспортировки и хранения.

Эксплуатация и ввод в работу изделия должны проводиться квалифицированным персоналом, ознакомленным с настоящим руководством.

1. Технические характеристики

1.1. Общие технические характеристики серии

Напряжение питания переменного тока (В)	~220+10%
Частота питающего напряжения (Гц)	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации (%)	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Климатическое исполнение по ГОСТ15150	УХЛ4
Температурный режим работы (°С)	от -40 до +40
Относительная влажность при 25°С, не более	80 %



1.2. Технические характеристики моделей

Артикул завода	Мощность, Вт	Световой поток, ЛМ	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
МПС-600-2x11-С	22	2200	5300-6000	820x125x43	20
МПС-600-2x11-Н	22	2200	4000-4500	820x125x43	20
МПС-600-2x11-В	22	2200	2800-3300	820x125x43	20
МПС-1200-2x17-С	34	4000	5300-6000	1390x125x43	20
МПС-1200-2x17-Н	34	4000	4000-4500	1390x125x43	20
МПС-1200-2x17-В	34	4000	2800-3300	1390x125x43	20
МПС-1500-2x21-С	42	4800	5300-6000	1690x125x43	20
МПС-1500-2x21-Н	42	4800	4000-4500	1690x125x43	20
МПС-1500-2x21-В	42	4800	2800-3300	1690x125x43	20


Примечание: *Световой поток указан с учетом воздействия рассеивающего элемента. Возможно отклонение значений светового потока относительно указанных $\pm 15\%$.

2. Назначение и область применения

2.1. Модульный подвесной двухламповый светильник (далее светильник) предназначен для общего освещения общественных, административных и производственных помещений. Допускается применение светильников в учебных и медицинских учреждениях, а также в жилых помещениях.

2.2. Светильник крепится непосредственно к потолку или на 1, 2-х метровые регулируемые стальные подвесы. Возможен шлейфовый монтаж.

2.3. Дополнительно модульные светильники могут быть укомплектованы решетками и соединительными элементами (L, T, X-образные и т.д.).

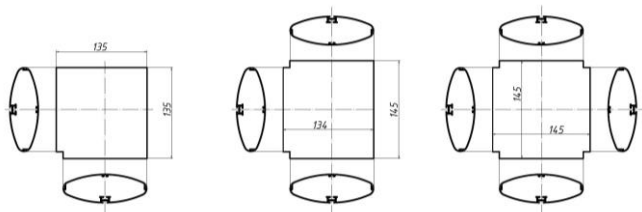

3. Подготовка и порядок работы

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника производить при отключенном электропитании.

Инструкция по установке:


3.1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.

3.2. Снять боковую часть корпуса, извлечь лампы.

3.3. Установить светильник при помощи подвесов или непосредственно к опорной поверхности.

3.4. Завести сетевые провода и провод заземления через отверстие в заглушке.

3.5. Подключить провода к клеммной колодке соблюдая полярность.

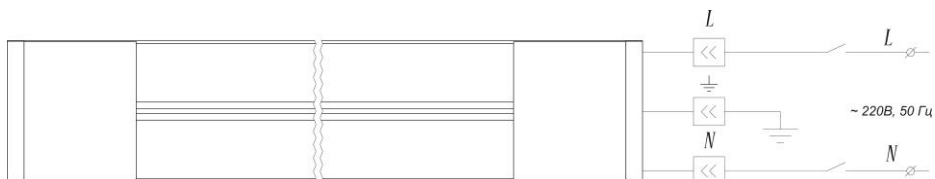

3.6. Снять с отражателя защитную пленку. Установить лампы.

3.7. Установить боковую часть корпуса на светильник.

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

4. Комплект поставки

4.1. Светильник	3 шт.;
4.2 Светодиодные лампы T8 1200.....	6 шт.;
4.3. Подвес (комплект).....	3 шт.;
4.4. Упаковочная коробка.....	1 шт.;
4.5. Паспорт.....	1 шт.

5. Требования безопасности

5.1. Светильник выполнен и относится к I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1 и ГОСТ 12.2.007.0, светильник должен быть надежно заземлен. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 61547, СТБ EN 55015.

5.2. Во избежание несчастных случаев, категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- включать светильник в разобранном виде;
- эксплуатировать светильник, имеющую механические повреждения;
- производить монтаж, демонтаж и обслуживание светильник (уборка от пыли) при включенном электропитании;
- разбирать и ремонтировать светильник.

5.3. Светильники «Светозар» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений по утилизации, не относятся к опасным отходам. По окончании срока службы светильника, рекомендуется разделить детали по типу материала и в установленном порядке сдать в организации по переработке вторсырья.

6. Техническое обслуживание

По мере загрязнения протирать светильник сухой неворсистой тканью при отключенном электропитании панели. Дополнительного обслуживания не требует.

7. Транспортировка и хранение

Изделие транспортировать и хранить в штатной заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи.

8.2. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется:

- предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность;
- предъявить изделие.

8.3. Гарантия не распространяется на светильник:

- имеющий механические повреждения;
- имеющий повреждения, произошедшие от неправильной эксплуатации, попадания воды, воздействия огня, молнии или других природных явлений, являющихся форс-мажорными обстоятельствами;
- имеющий несогласованные с производителем изменения конструкции;
- имеющий повреждения из-за неправильных условий транспортировки и хранения;
- в случае несанкционированного ремонта.

8.4. В случае обнаружения неисправности продукции после истечения гарантийного срока, а также для принятия претензий к качеству оборудования, следует обратиться в отдел качества завода-изготовителя.

По всем вопросам, связанным с работой светодиодного светильника, просим связываться с региональным представителем изготовителя или обращаться в ООО «Завод Светозар» по адресу, указанному ниже в паспорте изделия.

9. Свидетельство о приемке

Светодиодный светильник изготовлен и принят в соответствии с ТУ 27.40.25-001-19328223-2018 и признан годным для эксплуатации.

Юр. адрес: 119119 г. Москва, пр. Ленинский,
д.42, корпус 1, этаж 4, комната 14-25А.

Дата изготовления

Производство: 400059,
г. Волгоград, ул. Никитина, 2

Отметка о приемке ОТК

ООО «Завод Светозар»

www.svetozar-led.ru

Дата продажи

8 800 775-70-35

Изделие разработано и произведено в России.
Все права защищены законодательством РФ.

М.П.
(торговой организации)