

Паспорт

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ Айсберг с БАП

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для правильной и безопасной технической эксплуатации светильника светодиодного промышленного «Айсберг».

В данном руководстве приведены основные технические характеристики светильника, сведения о порядке подготовки к работе, требования к монтажу и эксплуатации, а также правила безопасности, транспортировки и хранения.

Эксплуатация и ввод в работу изделия должны проводиться квалифицированным персоналом, ознакомленным с настоящим руководством.

1. Назначение и область применения

1.1. Светильник светодиодный промышленный «Айсберг» (далее светильник) предназначен для усиленного общего внутреннего освещения производственных, торговых и иных помещений, внутреннего освещения транспортных узлов.

2. Технические характеристики

2.1. Общие технические характеристики серии

Наименование	Значение
Световая отдача	120 лм/Вт
Температурный режим работы (С)	от -40 до +45
Номинальное напряжение питания (В)	176-264
Индекс цветопередачи, CRI	80
Частота (Гц)	50
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип кривой силы света	Д
Материал корпуса	поликарбонат
Срок службы светодиодов, не менее, час	100000
Масса светильника, кг	2,5
Гарантия, год	3
Способ монтажа	накладной
БАП, час	1



2.2. Технические характеристики моделей

Артикул завода	Мощность, Вт	Световой поток, ЛМ	Цветовая t.K	Тип рассеивателя	IP
АИС-1280x147-57-С	57	6840	5000	опал	65

Примечание: *Световой поток указан с учетом воздействия рассеивающего элемента. Возможно отклонение значений светового потока относительно указанных $\pm 10\%$.


3. Подготовка и порядок работы

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника производить при отключенном электропитании.

Инструкция по установке:

- 3.1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
- 3.2. Установить светильник в соответствии с конструктивом .
- 3.3. Подключить провод к питающей сети.
- 3.4. Произвести полную зарядку батареи. Длительность заряда аккумуляторной батареи составляет 24 часа.

После полной зарядки аккумуляторной батареи отключить светильник от сети, проверить работоспособность БАП. После отключения питания ,БАП автоматически переходит на аварийный режим работы от аккумулятора

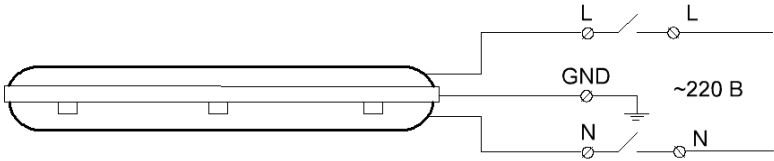

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

4. Комплект поставки

- 4.1 Светодиодный светильник1 шт.
- 4.2 Упаковочная коробка 1 шт.
- 4.3 Паспорт 1 шт.

5. Требования безопасности

5.1. Светильник выполнен и относится к I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1 и ГОСТ 12.2.007.0, светильник должен быть надежно заземлен. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 61547, СТБ EN 55015.

5.2. Во избежание несчастных случаев, категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- включать светильник в разобранном виде;
- эксплуатировать светильник, имеющую механические повреждения;
- производить монтаж, демонтаж и обслуживание светильник (уборка от пыли) при включенном электропитании;
- разбирать и ремонтировать светильник.

5.3. Светильники «Светозар» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений по утилизации, не относятся к опасным отходам. По окончании срока службы светильника, рекомендуется разделить детали по типу материала и в установленном порядке сдать в организации по переработке вторсырья.

6. Техническое обслуживание

По мере загрязнения протирать светильник сухой неворсистой тканью при отключенном электропитании панели. Дополнительного обслуживания не требует.

7. Транспортировка и хранение

Изделие транспортировать и хранить в штатной заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи.

8.2. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется:

- предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность;
- предъявить изделие.

8.3. Гарантия не распространяется на светильник:

- имеющий механические повреждения;
- имеющий повреждения, произошедшие от неправильной эксплуатации, попадания воды, воздействия огня, молнии или других природных явлений, являющихся форс-мажорными обстоятельствами;
- имеющий несогласованные с производителем изменения конструкции;
- имеющий повреждения из-за неправильных условий транспортировки и хранения;
- в случае несанкционированного ремонта.

8.4. В случае обнаружения неисправности продукции после истечения гарантийного срока, а также для принятия претензий к качеству оборудования, следует обратиться в отдел качества завода-изготовителя.

По всем вопросам, связанным с работой светодиодного светильника, просим связываться с региональным представителем изготовителя или обращаться в ООО ТД «Светозар» по адресу, указанному ниже в паспорте изделия.

9. Свидетельство о приемке

Светодиодный светильник изготовлен и принят в соответствии с ТУ 27.40.39-001-19329563-2019 и признан годным для эксплуатации.

Юр. Адрес:

355011, Ставропольский край, г.о.
Город Ставрополь, г Ставрополь, ул
45 Параллель, дом 38, квартира 85

Производство: 400059,
г. Волгоград, ул. Никитина, 2

ООО ТД «Светозар»

www.svetozar-led.ru

8 499 450 -55-38

Изделие разработано и произведено в России.
Все права защищены законодательством РФ.

Дата изготовления

Отметка о приемке ОТК

Дата продажи

М.П.
(торговой организации)